

# Oven

## Catalogus



Zorgeloos stoken  
voor de beginnende én  
gevorderde keramist.  
Jarenlang.

## Keramikos Economy ovens

*Al meer dan 35 jaar een beproefd concept.  
Een topproduct van Nederlandse bodem.*

Keramikos Economy ovens in een notendop.....	4
Picolo 15 .....	6
Baby 25 .....	7
Smart 43 .....	8
Favourie 50 .....	9
Super 70 .....	10
Surprise 100 .....	12
Allround 120 .....	14
Giant 150 .....	15
Jumbo 200 .....	16
Alle Keramikos Economy ovens op een rijtje .....	18
Regelapparatuur .....	19
Rakuovens .....	20
Rakubenodigheden .....	21
Stapelmateriaal .....	22
Smeltkegels .....	25
Accessoires .....	26

## Technische dienst en service

- ♦ Wij onderhouden alle typen keramiekovens.
- ♦ Onderhoud en reparatie zowel op locatie als in onze winkel.
- ♦ Zes maanden garantie bij reparatie of revisie.
- ♦ Wij beschikken over een uitgebreide onderdelen-database en kunnen vrijwel alle onderdelen bestellen.
- ♦ Wij geven ondersteuning en uitleg op het gebied van regelapparatuur.

## Maatwerk

Bij ons kunt u vanzelfsprekend terecht voor maatwerk:

- ♦ Uw huidige regelapparaat aansluiten op een nieuwe oven
- ♦ Een nieuw regelapparaat aansluiten op uw oude oven
- ♦ Regelapparaataansluitingen aanpassen
- ♦ Ovenplaten op maat zagen
- ♦ Ovens (om)bouwen naar uw wensen



Geen aansluiting is voor ons te gek. Welke stekker of contact dan ook, wij passen het aan.

## Aankoopadvies

Welke oven is het meest geschikt voor u? Wij helpen u graag bij het beantwoorden van die vraag. Kom gerust langs of stuur een mail naar [info@keramikos.nl](mailto:info@keramikos.nl).

## U kunt op ons rekenen!

Een uitstekend voorbeeld van onze service zijn de Kilnsitter ovens. Van deze voorloper van de Keramikos ovens staan er nog honderden in het hele land. Al meer dan 35 jaar onderhouden wij deze Kilnsitters.

## Levertijden, bezorgen en installatie

- ♦ Keramikos ovens levertijden ca 1 – 2 weken.
- ♦ Wij bezorgen aan huis, mits begane grond en goed bereikbaar (andere plekken in overleg).
- ♦ Bij plaatsing geven wij uitleg over het regelapparaat en het gebruik van de oven.

De elektrische voorziening dient aanwezig te zijn en door een installateur op orde gebracht te zijn. Deze verzorgen wij niet. Zie pagina 8 voor tips voor het plaatsen van uw oven.

## Let op bij plaatsing

- ♦ Zorg ervoor dat uw elektra(aansluiting) in orde is. Ovens gemarkeerd met een stekker vereisen een krachtstroomaansluiting.
- ♦ De oven moet op een stabiele, tegel-, steen- of betonvloer worden geplaatst.
- ♦ Rondom de oven moet een ruimte vrij zijn van minimaal 25 cm.
- ♦ Zie ook de uitgebreide handleiding op onze site.

## Stekkers

- ♦ Type F, ook wel Schuko genoemd, is de welbekende lichtnetstekker.
- ♦ CEE16 en CEE32 zijn voor krachtstroom (zie foto). Ze zien er vrijwel hetzelfde uit, het enige verschil is dat de CEE16 kleiner is dan de CEE32.



## Tweedehands en inruilen

Uw huidige oven inruilen of een tweedehands oven aanschaffen kan natuurlijk ook. Ingeruilde ovens worden volledig gereviseerd en krijgen zes maanden garantie.

### Lichtnet of krachtstroom?



Ovens gemarkeerd met deze stekker vereisen krachtstroom.

# Keramikos Economy ovens in een notendop

Keramikos Economy ovens zijn al meer dan 35 jaar een beproefd concept. Een topproduct van Nederlandse bodem. In onze werkplaats worden de ovens met de hand gebouwd. Omdat wij alles in eigen beheer maken, kunnen wij garanderen dat u lang plezier heeft van uw oven.

## Kenmerken

- ♦ Bovenlader.
- ♦ Mantel van hoogwaardig roestvrij staal.
- ♦ 25 mm isolatiedeken voor isolatie en energiebesparing.
- ♦ Spiralen van hoogwaardig en duurzaam kanthaldraad met een lange levensduur.
- ♦ Veilige en solide aansluiting voor uw regelapparaat.
- ♦ Standaard geleverd met eenvoudig te bedienen SE200 regelapparaat
- ♦ KEMA goedgekeurd
- ♦ 3 jaar gelimiteerde garantie, zie onze algemene voorwaarden
- ♦ Keramikos service:
  - Korting op reparaties en keuringen
  - Direct beschikbaar voor al uw vragen
  - Gratis levering op locatie

## Alleen bij Keramikos

- ♦ Onze unieke **FlexFrame**. Omkeerbaar, zodat u uw oven op twee hoogtes kan zetten.
- ♦ **QuickCooldown**. Snel klaar voor een nieuwe stooksessie.
- ♦ **Laag gewicht**. Relatief makkelijk te verplaatsen.
- ♦ **Modulair**. Pas de oven aan aan uw situatie met verschillende opties.



Economisch,  
veilig en  
betrouwbaar

## Opties

- ♦ Met **wielen** kunt u de flexibiliteit van de oven verhogen. Tijdens stoken moet de oven ruimte hebben (25 cm rondom). Gebruikt u de oven niet, dan kan de oven aan de kant gereden worden. Door de wielen komt er 7 cm bij de totale hoogte van de oven.
- ♦ De keuze van een **ander regelapparaat** met bijpassende aansluiting. Naast ons standaardregelapparaat, voeren wij nog 7 anderen apparaten. Heeft u al een regelapparaat? Dan kunnen wij dat natuurlijk ook aansluiten.



### Baby 25s

Perfect voor porseleinschilderen en het maken van proefjes



### Surprise 100

Het ideale werkpaard dankzij het flinke volume, ook geschikt voor instellingen en scholen



### Jumbo 200 hoog

Onze grootste oven, speciaal ontwikkeld voor groot werk en massaproductie

# Keramikos Economy ovens in een notendop



## QuickCooldown

Net zo snel afgekoeld als opgestookt

KEMA goedgekeurd  
15 tot 200 liter 1150 tot 1320 °C

Mantel van hoogwaardig roestvast staal



Standaard geleverd met SE200 regelapparaat, maar keuze uit meerdere soorten



25 mm isolatiedeken t.b.v. energiebesparing

Lichtnet of krachtstroom

## FlexFrame

Uniek omkeerbaar frame voor gebruik op twee hoogtes



De productie van het FlexFrame wordt uitbesteed aan Paswerk. Deze organisatie helpt mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt.

## Details



Verhoog de mobiliteit met wielen



Veilige en solide Harting microprocessor-aansluiting



Verplaats eenvoudig dankzij handvaten



Spiralen van duurzaam kanthaldraad





Standaard scharnier vanaf 25 liter



Hoogwaardige isolatiestenen



Ideaal voor proefjes

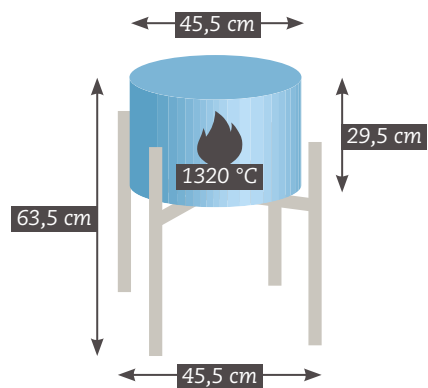

**NB:** De Pico 15s wordt geleverd met een losse deksel (de oven is te klein voor een dekselcharnier).


## Pico 15s KO710+REG

Inhoud .....	15 l
Maximale temperatuur .....	1320 °C
Binnenmaten	
Diameter .....	28 cm
Hoogte .....	17 cm
Buitenmaten	
Diameter .....	45,5 cm
Hoogte .....	29,5 cm
Breedte/diepte met frame...	45,5 × 45,5 cm
Hoogte met FlexFrame .....	49 of 63,5 cm
Ovenplaten diameter .....	25 cm
Vermogen.....	2400 W – lichtnet
Stroom .....	10 A
Stekker.....	Type F
Gewicht.....	26 kg

**Inc. SE200 regelapparaat**

### Optioneel

- ◆ Wielset (7 cm extra framehoogte)
- ◆ Pico 15s ex. regelapparaat
- ◆ Regelapparaat v.a.

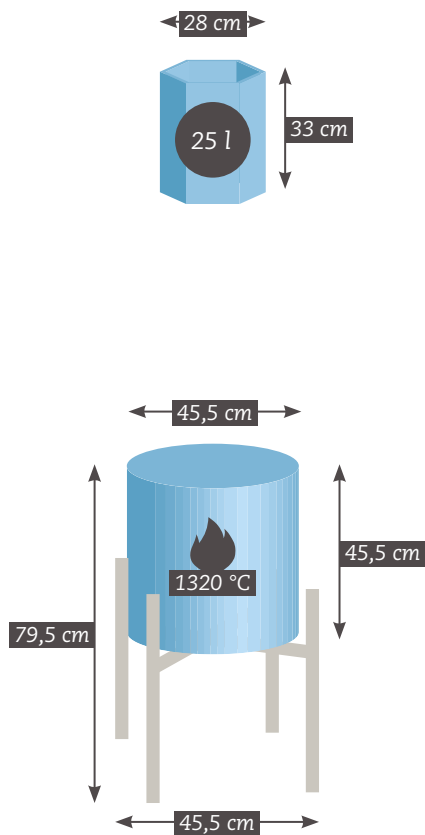

## Baby 25s KO111+REG

Inhoud .....	25 l
Maximale temperatuur .....	1320 °C
Binnenmaten	
Diameter .....	28 cm
Hoogte .....	33 cm
Buitenmaten	
Diameter .....	45,5 cm
Hoogte .....	45,5 cm
Breedte/diepte met frame...	45,5 × 45,5 cm
Hoogte met FlexFrame .....	65 of 79,5 cm
Ovenplaten diameter .....	25 cm
Vermogen.....	3600 W – lichtnet
Stroom .....	16 A
Stekker.....	Type F
Gewicht.....	38 kg


**Inc. SE200 regelapparaat**

### Optioneel

- ♦ Set stapelmateriaal 25 l oven
- ♦ Wielset (7 cm extra framehoogte)
- ♦ Baby 25s ex. regelapparaat
- ♦ Regelapparaat v.a.

**Perfect voor porseleinschilderen**

# Keramikos Economy ovens

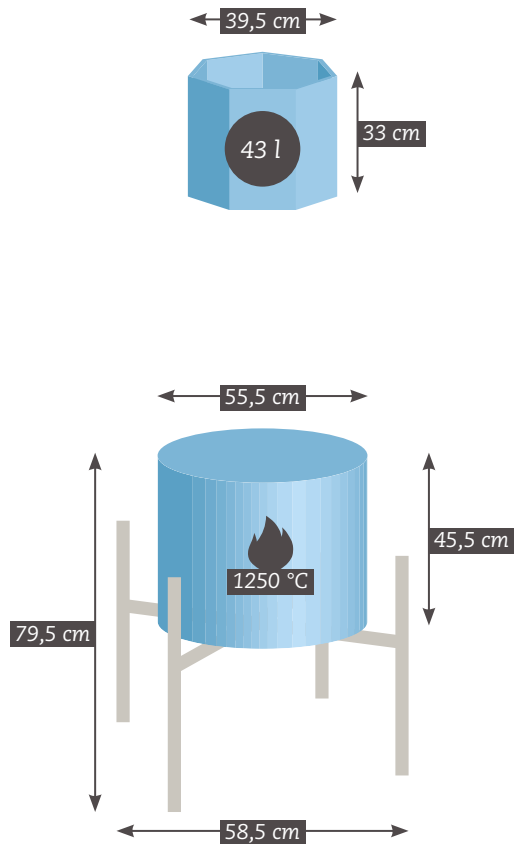

## Smart 43 KO285+REG



Inhoud .....	43 l
Maximale temperatuur .....	1250 °C
Binnenmaten	
Diameter .....	39,5 cm
Hoogte .....	33 cm
Buitenmaten	
Diameter .....	55,5 cm
Hoogte .....	45,5 cm
Breedte/diepte met frame...	58,5 × 55,5 cm
Hoogte met FlexFrame .....	69,8 of 79,5 cm
Ovenplaten diameter .....	32 cm
Vermogen.....	3600 W – lichtnet
Stroom .....	16 A
Stekker.....	Type F
Gewicht.....	50 kg

**Inc. SE200 regelapparaat**

### Optioneel

- ◆ Set stapelmateriaal 50 l oven
- ◆ Wielset (7 cm extra framehoogte)
- ◆ Smart 43 ex. regelapparaat
- ◆ Regelapparaat v.a.



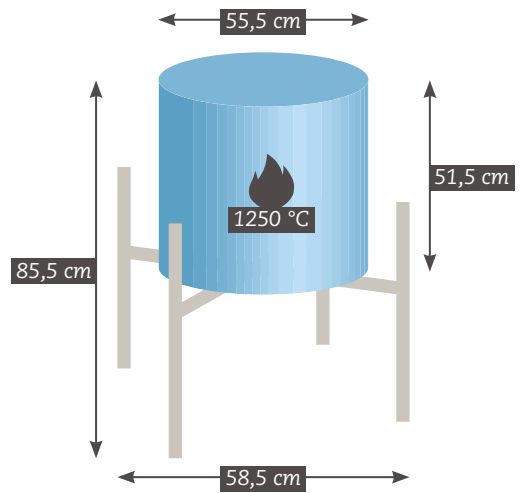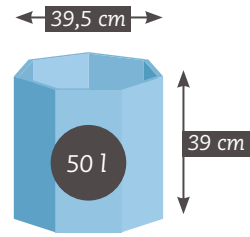


### Favourite 50 KO207+REG

Inhoud .....	50 l
Maximale temperatuur .....	1250 °C
Binnenmaten	
Diameter .....	39,5 cm
Hoogte .....	39 cm
Buitenmaten	
Diameter .....	55,5 cm
Hoogte .....	51,5 cm
Breedte/diepte met frame...	58,5 × 55,5 cm
Hoogte met FlexFrame .....	75,8 of 85,5 cm
Ovenplaten diameter .....	32 cm
Vermogen.....	3600 W – lichtnet
Stroom .....	16 A
Stekker.....	Type F
Gewicht.....	58 kg

**Inc. SE200 regelapparaat**

#### Optioneel

- ◆ Set stapelmateriaal 50 l oven
- ◆ Wielset (7 cm extra framehoogte)
- ◆ Favourite 50 ex. regelapparaat
- ◆ Regelapparaat v.a.



De grootste 1-fase  
aardewerkoven  
op het lichtnet


### Super 70 lite **KO307+REG**

Inhoud .....	70 l
Maximale temperatuur .....	<b>1150 °C</b>
Binnenmaten	
Diameter .....	43 cm
Hoogte .....	45 cm
Buitenmaten	
Diameter .....	60 cm
Hoogte .....	57,5 cm
Breedte/diepte met frame...	60 × 60 cm
Hoogte met FlexFrame .....	81,8 / 91,5 cm
Ovenplaten diameter .....	35 cm
Vermogen.....	<b>3600 W – lichtnet</b>
Stroom .....	<b>16 A</b>
Stekker.....	<b>Type F</b>
Gewicht.....	<b>68 kg</b>

**Inc. SE200 regelapparaat**

#### Optioneel

- ◆ Set stapelmateriaal 70 l oven
- ◆ Wielset (7 cm extra framehoogte)
- ◆ Super 70 lite ex. regelapparaat
- ◆ Regelapparaat v.a.

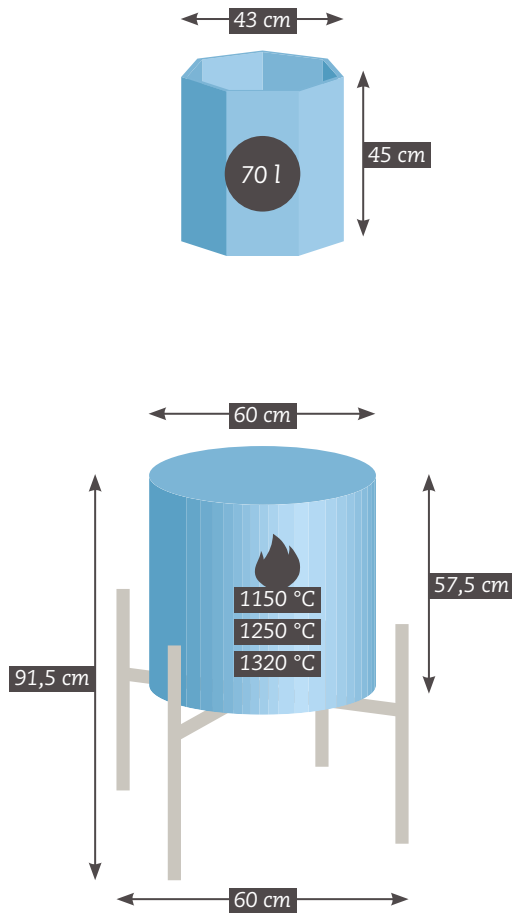

Super 70 uitgerust met optionele wielset

## Super 70 KO407+REG

Inhoud .....	70 l
Maximale temperatuur .....	1250 °C
Binnenmaten	
Diameter .....	43 cm
Hoogte .....	45 cm
Buitenmaten	
Diameter .....	60 cm
Hoogte .....	57,5 cm
Breedte/diepte met frame...	60 × 60 cm
Hoogte met FlexFrame .....	81,8 / 91,5 cm
Ovenplaten diameter .....	35 cm
Vermogen.....	<b>5600 W – krachtstroom</b> ⚡
Stroom .....	<b>2 × 12 A</b>
Stekker.....	<b>CEE16</b>
Gewicht.....	<b>68 kg</b>

Inc. SE200 regelapparaat

### Optioneel

- ♦ Set stapelmateriaal 70 l oven
- ♦ Wielset (7 cm extra framehoogte)
- ♦ Super 70 ex. regelapparaat
- ♦ Regelapparaat v.a.



## Super 70s KO411+REG

Inhoud .....	70 l
Maximale temperatuur .....	<b>1320 °C</b>
Binnenmaten	
Diameter .....	43 cm
Hoogte .....	45 cm
Buitenmaten	
Diameter .....	60 cm
Hoogte .....	57,5 cm
Breedte/diepte met frame...	60 × 60 cm
Hoogte met FlexFrame .....	81,8 / 91,5 cm
Ovenplaten diameter .....	35 cm
Vermogen.....	<b>7200 W – krachtstroom</b> ⚡
Stroom .....	<b>2 × 16 A</b>
Stekker.....	<b>CEE16</b>
Gewicht.....	<b>75 kg</b>

Inc. SE200 regelapparaat

### Optioneel

- ♦ Set stapelmateriaal 70 l oven
- ♦ Wielset (7 cm extra framehoogte)
- ♦ Super 70s ex. regelapparaat
- ♦ Regelapparaat v.a.

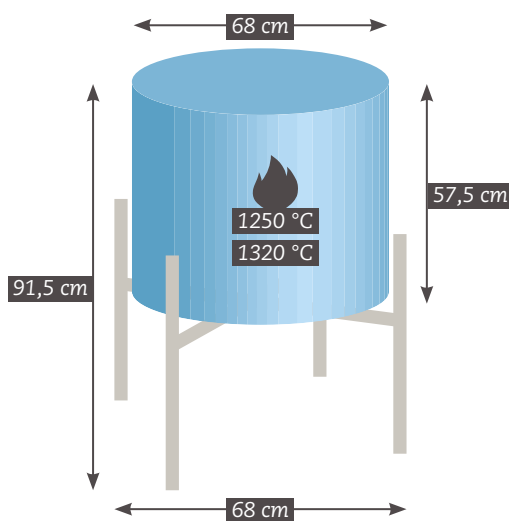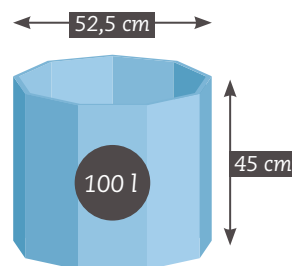

### Surprise 100 KO608+REG

Inhoud .....	100 l
Maximale temperatuur .....	1250 °C
Binnenmaten	
Diameter .....	52,5 cm
Hoogte .....	45 cm
Buitenmaten	
Diameter .....	68 cm
Hoogte .....	57,5 cm
Breedte/diepte met frame ...	68 × 68 cm
Hoogte met FlexFrame .....	81,8 / 91,5 cm
Ovenplaten diameter .....	47 cm
Vermogen .....	7200 W – krachtstroom
Stroom .....	2 × 16 A
Stekker .....	CEE16
Gewicht .....	80 kg



Inc. SE200 regelapparaat

#### Optioneel

- ♦ Set stapelmateriaal 100 l oven
- ♦ Wielset (7 cm extra framehoogte)
- ♦ Surprise 100 ex. regelapparaat
- ♦ Regelapparaat v.a.



**100 liter +  
1320 °C +  
2-fase =  
Surprise 100-2F**

Dit model 2-fase 100 liter oven is voorzien van 8 elementen, evenredig verdeeld over twee 230 V groepen (2-fase) met een Perilexaansluiting. Deze twee groepen worden samengebracht tot een 'keukengroep' die de oven kan voorzien van voldoende vermogen. Krachtstroom is niet nodig.

### Surprise 100s KO611+REG

Inhoud .....	100 l
Maximale temperatuur .....	1320 °C
Binnenmaten	
Diameter .....	52,5 cm
Hoogte .....	45 cm
Buitenmaten	
Diameter .....	68 cm
Hoogte .....	57,5 cm
Breedte/diepte met frame...	68 x 68 cm
Hoogte met FlexFrame .....	81,8 / 91,5 cm
Ovenplaten diameter .....	47 cm
Vermogen.....	<b>7200 W – krachtstroom</b>
Stroom .....	2 x 16 A
Stekker.....	<b>CEE16</b>
Gewicht.....	<b>85 kg</b>

Inc. SE200 regelapparaat

#### Optioneel

- ◆ Set stapelmateriaal 100 l oven
- ◆ Wielset (7 cm extra framehoogte)
- ◆ Surprise 100s ex. regelapparaat
- ◆ Regelapparaat v.a.

### Surprise 100-2F KO630+REG


Inhoud .....	100 l
Maximale temperatuur .....	1320 °C
Binnenmaten	
Diameter .....	52,5 cm
Hoogte .....	45 cm
Buitenmaten	
Diameter .....	68 cm
Hoogte .....	57,5 cm
Breedte/diepte met frame..	68 x 68 cm
Hoogte met FlexFrame .....	81,8/91,5 cm
Ovenplaten diameter .....	47 cm
Vermogen.....	<b>2 x 3600 W</b>
Stroom .....	2 x 16 A
Stekker.....	<b>Periflex</b>
Gewicht.....	<b>85 kg</b>

Inc. SE200 regelapparaat

#### Optioneel

- ◆ Set stapelmateriaal 100 l oven
- ◆ Wielset (7 cm extra framehoogte)
- ◆ Surprise 100-2F ex. regelapparaat
- ◆ Regelapparaat v.a.

## Keramikos Economy ovens

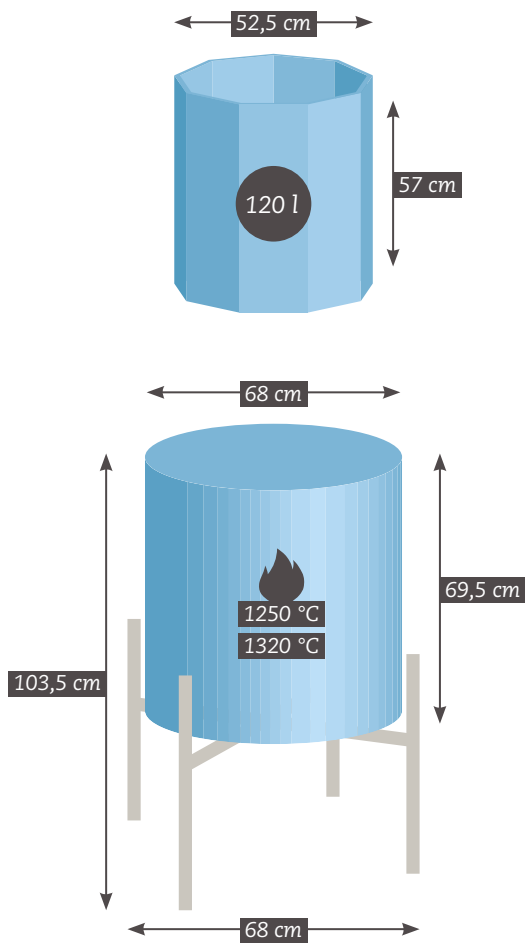

### Allround 120 KO650+REG

Inhoud .....	120 l
Maximale temperatuur .....	1250 °C
Binnenmaten	
Diameter .....	52,5 cm
Hoogte .....	57 cm
Buitenmaten	
Diameter .....	68 cm
Hoogte .....	69,5 cm
Breedte/diepte met frame...	68 × 68 cm
Hoogte met FlexFrame .....	93,8 / 103,5 cm
Ovenplaten diameter .....	47 cm
Vermogen.....	11000 W – krachtstroom
Stroom .....	3 × 16 A
Stekker.....	CEE16
Gewicht.....	85 kg



Inc. SE200 regelapparaat

#### Optioneel

- ♦ Set stapelmateriaal 150 l oven
- ♦ Wielset (7 cm extra framehoogte)
- ♦ Allround 120 ex. regelapparaat
- ♦ Regelapparaat v.a.

### Allround 120s KO660+REG

Inhoud .....	120 l
Maximale temperatuur .....	1320 °C
Binnenmaten	
Diameter .....	52,5 cm
Hoogte .....	57 cm
Buitenmaten	
Diameter .....	68 cm
Hoogte .....	69,5 cm
Breedte/diepte met frame...	68 × 68 cm
Hoogte met FlexFrame .....	93,8 / 103,5 cm
Ovenplaten diameter .....	47 cm
Vermogen.....	11000 W – krachtstroom
Stroom .....	3 × 16 A
Stekker.....	CEE16
Gewicht.....	95 kg



Inc. SE200 regelapparaat

#### Optioneel

- ♦ Set stapelmateriaal 150 l oven
- ♦ Wielset (7 cm extra framehoogte)
- ♦ Allround 120s ex. regelapparaat
- ♦ Regelapparaat v.a.





### Giant 150 KO507+REG

Inhoud ..... 150 l  
 Maximale temperatuur ..... 1250 °C  
 Binnenmaten  
     Diameter ..... 52,5 cm  
     Hoogte ..... 68 cm  
 Buitenmaten  
     Diameter ..... 68 cm  
     Hoogte ..... 80,5 cm  
     Breedte/diepte met frame... 68 x 68 cm  
     Hoogte met FlexFrame ..... 104,8 / 114,5 cm  
 Ovenplaten diameter ..... 47 cm  
 Vermogen..... 11000 W – krachtstroom ⚡  
 Stroom ..... 3 x 16 A  
 Stekker..... CEE16  
 Gewicht..... 95 kg

Inc. SE200 regelapparaat

#### Optioneel

- ♦ Set stapelmateriaal 150 l oven
- ♦ Wielset (7 cm extra framehoogte)
- ♦ Giant 150 ex. regelapparaat
- ♦ Regelapparaat v.a.

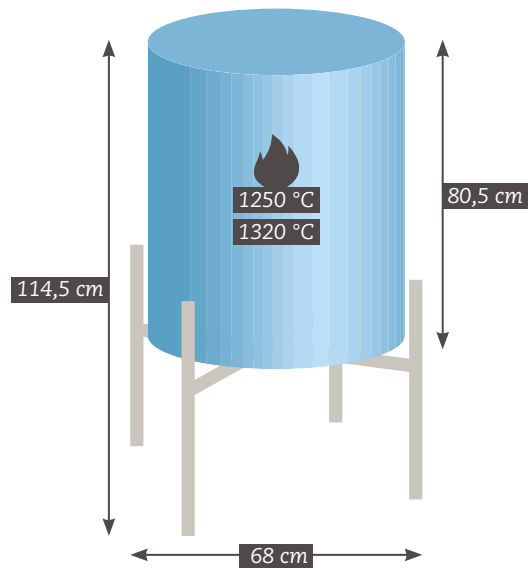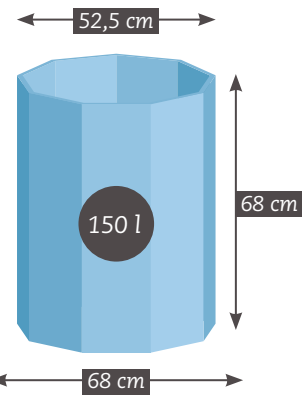

### Giant 150s KO511+REG


Inhoud ..... 150 l  
 Maximale temperatuur ..... 1320 °C  
 Binnenmaten  
     Diameter ..... 52,5 cm  
     Hoogte ..... 68 cm  
 Buitenmaten  
     Diameter ..... 68 cm  
     Hoogte ..... 80,5 cm  
     Breedte/diepte met frame... 68 x 68 cm  
     Hoogte met FlexFrame ..... 104,8 / 114,5 cm  
 Ovenplaten diameter ..... 47 cm  
 Vermogen..... 11000 W – krachtstroom ⚡  
 Stroom ..... 3 x 16 A  
 Stekker..... CEE16  
 Gewicht..... 100 kg

Inc. SE200 regelapparaat

#### Optioneel

- ♦ Set stapelmateriaal 150 l oven
- ♦ Wielset (7 cm extra framehoogte)
- ♦ Giant 150 ex. regelapparaat
- ♦ Regelapparaat v.a.

# Keramikos Economy ovens

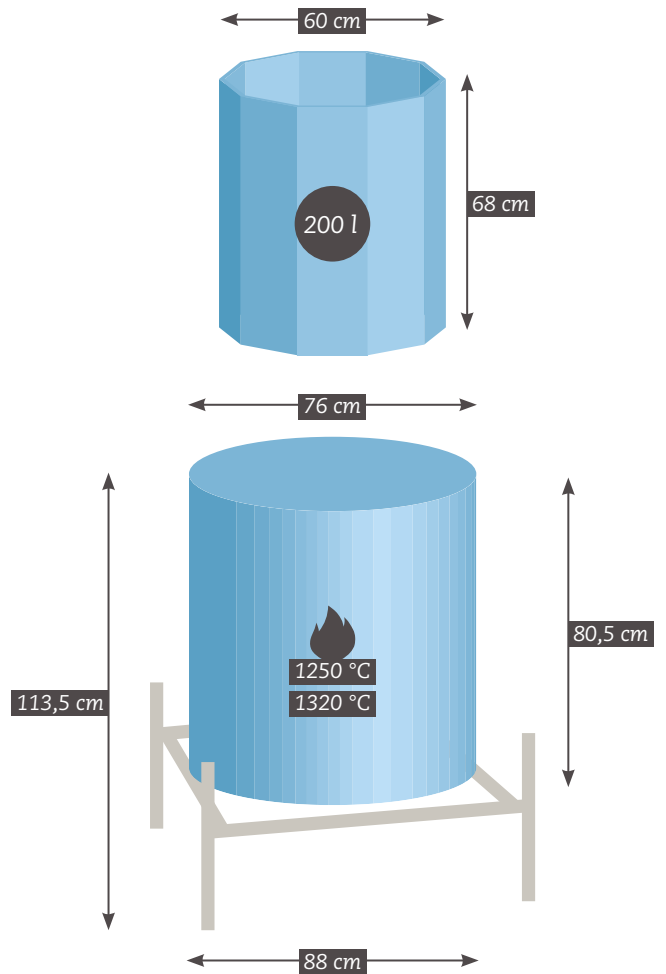

## Jumbo 200 hoog KO807+REG

Inhoud .....	200 l
Maximale temperatuur .....	1250 °C
Binnenmaten	
Diameter .....	60 cm
Hoogte .....	68 cm
Buitenmaten	
Diameter .....	76 cm
Hoogte .....	80,5 cm
Breedte/diepte met frame...	88 × 76 cm
Hoogte met FlexFrame .....	101 / 113,5 cm
Ovenplaten diameter .....	54 cm
Vermogen.....	11000 W – krachtstroom
Stroom .....	3 × 16 A
Stekker.....	CEE16
Gewicht.....	125 kg

Inc. SE200 regelapparaat

### Optioneel

- ♦ Set stapelmateriaal 200 l oven
- ♦ Wielset (7 cm extra framehoogte)
- ♦ Jumbo 10 200 ex. regelapparaat
- ♦ Regelapparaat v.a.

## Jumbo 200s hoog KO809+REG


Inhoud .....	200 l
Maximale temperatuur .....	1320 °C
Binnenmaten	
Diameter .....	60 cm
Hoogte .....	68 cm
Buitenmaten	
Diameter .....	76 cm
Hoogte .....	80,5 cm
Breedte/diepte met frame...	88 × 76 cm
Hoogte met FlexFrame .....	101 / 113,5 cm
Ovenplaten diameter .....	54 cm
Vermogen.....	17000 W – krachtstroom
Stroom .....	3 × 25 A
Stekker.....	CEE32
Gewicht.....	130 kg

Inc. SE200 regelapparaat

### Optioneel

- ♦ Set stapelmateriaal 200 l oven
- ♦ Wielset (7 cm extra framehoogte)
- ♦ Jumbo 10 200s ex. regelapparaat
- ♦ Regelapparaat v.a.



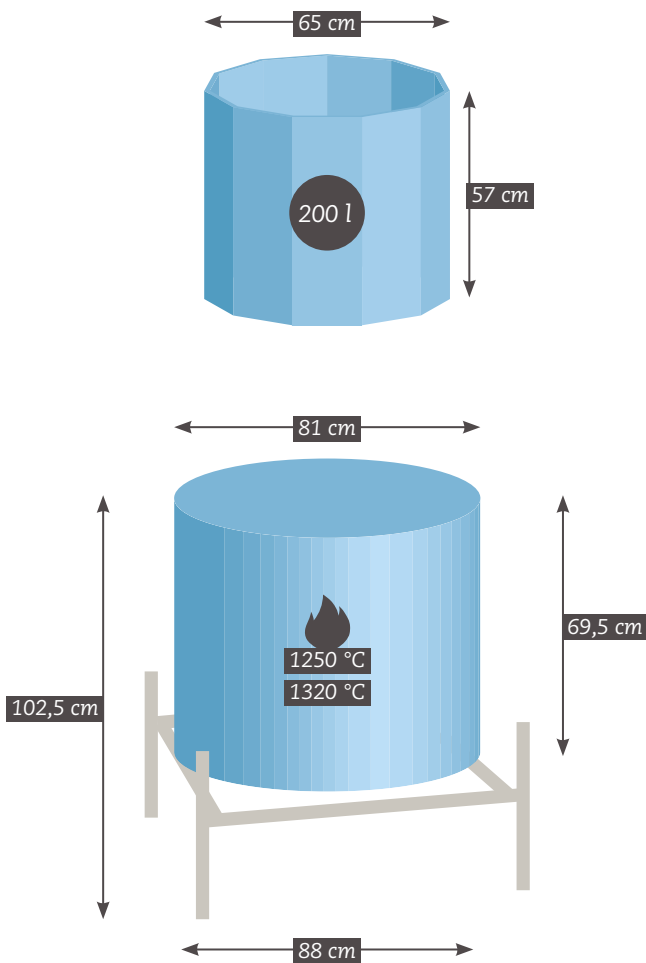

### Jumbo 200 breed KO811+REG

Inhoud .....	200 l
Maximale temperatuur .....	1250 °C
Binnenmaten	
Diameter .....	65 cm
Hoogte .....	57 cm
Buitenmaten	
Diameter .....	81 cm
Hoogte .....	69,5 cm
Breedte/diepte met frame...	88 × 81 cm
Hoogte met FlexFrame .....	90 / 102,5 cm
Ovenplaten diameter .....	54 cm
Vermogen.....	11000 W – krachtstroom
Stroom .....	3 × 16 A
Stekker.....	CEE16
Gewicht.....	125 kg

Inc. SE200 regelapparaat

#### Optioneel

- ♦ Set stapelmateriaal 200 l oven
- ♦ Wielset (7 cm extra framehoogte)
- ♦ Jumbo 11 200 ex. regelapparaat
- ♦ Regelapparaat v.a.

### Jumbo 200s breed KO821+REG

Inhoud .....	200 l
Maximale temperatuur .....	1320 °C
Binnenmaten	
Diameter .....	65 cm
Hoogte .....	57 cm
Buitenmaten	
Diameter .....	81 cm
Hoogte .....	69,5 cm
Breedte/diepte met frame...	88 × 81 cm
Hoogte met FlexFrame .....	90 / 102,5 cm
Ovenplaten diameter .....	54 cm
Vermogen.....	17000 W – krachtstroom
Stroom .....	3 × 25 A
Stekker.....	CEE32
Gewicht.....	130 kg

Inc. SE200 regelapparaat

#### Optioneel

- ♦ Set stapelmateriaal 200 l oven
- ♦ Wielset (7 cm extra framehoogte)
- ♦ Jumbo 11 200s ex. regelapparaat
- ♦ Regelapparaat v.a.

## Alle Keramikos Economy ovens op een rijtje

Type/inhoud	T. max. °C	Vermogen W	Stroom A	Aansluiting	Stekker	Pagina
Piccolo 15s	1320	2400	10	Lichtnet	Type F	6
Baby 25s	1320	3600	16	Lichtnet	Type F	7
Smart 43	1250	3600	16	Lichtnet	Type F	8
Favourite 50	1250	3600	16	Lichtnet	Type F	9
Super 70 lite	1150	3600	16	Lichtnet	Type F	10
Super 70	1250	5600	2 × 12	Krachtstroom	CEE16	11
Super 70s	1320	7200	2 × 16	Krachtstroom	CEE16	11
Surprise 100	1250	7200	2 × 16	Krachtstroom	CEE16	12
Surprise 100s	1320	7200	2 × 16	Krachtstroom	CEE16	13
Surprise 100-2F	1320	2 × 3600	2 × 16	Lichtnet	Perilex	13
Allround 120	1250	11000	3 × 16	Krachtstroom	CEE16	14
Allround 120s	1320	11000	3 × 16	Krachtstroom	CEE16	14
Giant 150	1250	11000	3 × 16	Krachtstroom	CEE16	15
Giant 150s	1320	11000	3 × 16	Krachtstroom	CEE16	15
Jumbo 200 hoog	1250	11000	3 × 16	Krachtstroom	CEE16	16
Jumbo 200s hoog	1320	17000	3 × 25	Krachtstroom	CEE32	16
Jumbo 200 breed	1250	11000	3 × 16	Krachtstroom	CEE16	17
Jumbo 200s breed	1320	17000	3 × 25	Krachtstroom	CEE32	17



Type/inhoud	Binnenmaten		Buitenmaten		Buitenmaten met frame		Platen ø cm	Gewicht kg	Pagina
	ø cm	H cm	ø cm	H cm	B × D cm	H / H cm			
Piccolo 15s	28	17	45,5	29,5	45,5 × 45,5	49 / 63,5	25	26	6
Baby 25s	28	33	45,5	45,5	45,5 × 45,5	65 / 79,5	25	38	7
Smart 43	39,5	33	55,5	45,5	58,5 × 55,5	69,8 / 79,5	32	50	8
Favourite 50	39,5	39	55,5	51,5	58,5 × 55,5	75,8 / 85,5	32	58	9
Super 70 lite	43	45	60	57,5	60 × 60	81,8 / 91,5	35	68	10
Super 70	43	45	60	57,5	60 × 60	81,8 / 91,5	35	68	11
Super 70s	43	45	60	57,5	60 × 60	81,8 / 91,5	35	75	11
Surprise 100	52,5	45	68	57,5	68 × 68	81,8 / 91,5	47	80	12
Surprise 100s	52,5	45	68	57,5	68 × 68	81,8 / 91,5	47	85	13
Surprise 100-2F	52,5	45	68	57,5	68 × 68	81,8 / 91,5	47	85	13
Allround 120	52,5	57	68	69,5	68 × 68	93,8 / 103,5	47	85	14
Allround 120s	52,5	57	68	69,5	68 × 68	93,8 / 103,5	47	95	14
Giant 150	52,5	68	68	80,5	68 × 68	104,8 / 114,5	47	95	15
Giant 150s	52,5	68	68	80,5	68 × 68	104,8 / 114,5	47	100	15
Jumbo 200 hoog	60	68	76	80,5	88 × 76	101 / 113,5	54	125	16
Jumbo 200s hoog	60	68	76	80,5	88 × 76	101 / 113,5	54	130	16
Jumbo 200 breed	65	57	81	69,5	88 × 81	90 / 102,5	54	125	17
Jumbo 200s breed	65	57	81	69,5	88 × 81	90 / 102,5	54	130	17





## SE200 RA109

Een zeer eenvoudig te bedienen regelapparaat met geheugen voor 5 programma's. Compleet met vertraagde start, doorlopende temperatuuraflezing en foutmeldingen. Standaard geleverd bij alle Keramikos ovens.



## TC304 RA215

Digitaal regelapparaat, opstoken in graden per uur, met vertraagde start mogelijkheid tot pendelen.



## TC44 RA201

Digitaal regelapparaat, opstoken in graden per uur, mogelijkheid tot pendelen. Doorlopende temperatuuraflezing. Geprogrammeerde foutmeldingen.



## TC405/30 RA203

Digitaal regelapparaat, geschikt voor het werken met glas, compleet met vertraagde start en volledige besturing over 30 segmenten, geprogrammeerde foutmelding. Eenvoudig te bedienen regelapparaat.



## TC66 RA208

Digitaal regelapparaat, eenvoudig te bedienen. met mogelijkheid om programma's op te slaan. Compleet met vertraagde start, pendelen en afkoelen in graden per uur. Geprogrammeerde foutmelding.



## TC505 RA206

Digitaal regelapparaat met vertraagde start, opstoken in graden per uur, pendelen en afkoelen in graden per uur. Doorlopende temperatuuraflezing. Met zes vaste programma's en de mogelijkheid om 29 persoonlijke programma's op te slaan. Geprogrammeerde foutmeldingen.



## TC88E (extra segmenten) RA209

Digitaal regelapparaat, ook geschikt voor het werken met glas of kristalglazuren, compleet met vertraagde start en volledige besturing over 20 programma's en 15 segmenten. Geprogrammeerde foutmeldingen.



## TC507 RA207

Digitaal regelapparaat, met vertraagde start, stookcurve met maximaal 20 intervallen. Geen vaste programma's en de mogelijkheid om 80 persoonlijke programma's op te slaan. Doorlopende temperatuuraflezing. Geprogrammeerde foutmeldingen en vele andere mogelijkheden. Geschikt voor glaassmeltechnieken en kristalglazuren.



## Tips

- ◆ Hang je regelapparaat altijd op!
- ◆ Meerdere ovens met een regelapparaat aansturen? Dat kan met de tussenschakelkast.
- ◆ Wilt u uw eigen regelapparaat houden bij uw nieuwe oven en heeft deze een andere aansluiting. Deze kunnen we, over het algemeen, voor u aanpassen.



## Keramikos rakuoven 70 liter RK050

Gasgestookt.  
Binnenmaten 45 cm Ø, diep 46 cm.  
Nuttige inhoud 50 liter, binnenmaten 45 cm Ø, diep 33 cm.  
Compleet met tang, handschoenen, pyrometer tot 1200 °C.  
Brander 30 Kw compleet met manometer en aansluitset voor 1 gasfles van Rohde.

**Inc. bodemplaten**

## Keramikos rakuoven 100 liter RK052

Gasgestookt.  
Binnenmaten 53 cm Ø, diep 46 cm.  
Nuttige inhoud 75 liter, binnenmaten 53 cm Ø, diep 33cm.  
Compleet met tang, handschoenen, pyrometer tot 1200 °C.  
Brander 30 Kw compleet met manometer en aansluitset voor 1 gasfles van Rohde.

**Inc. bodemplaten**



## Rakuoven drum 213 liter compleet RK100

Klaar voor gebruik!  
213 liter drum voor ong. 120 liter bekleed met deken.  
De rakuoven is 2-delig: binnenmaat 65 cm drum + 20 cm rand.  
Binnenmaat diameter van de oven is 47 cm  
Inclusief een rakutang, pyrometer, een brander voor 1 fles met drukmeter, handschoenen, gebruiksaanwijzing, ovenplaat 35 cm of 32 cm en 3 cilinders.  
Buitenmaat diameter 57 cm/88 cm hoog

## Rakuoven drum 213 liter zelfbouw RK103

Bouwpakket!  
Drum 213liter, handvatten (4 stuks), ovenplaten + 3 cilinders, branderset, keramische kop, pyrometer, tang, handschoenen, handleiding, deken 50 mm dik en een lengte van 3,6 meter, lijm, krammen en knopen



## Rakubrander KZ170 + keramische kop RK127

Lengte brander gietijzer 17 cm  
Diam. keramische kop 5 cm



## Branderkop los keramisch RK126



## Rohde rakubranderset 30 kw + voet RK130

30 KW rakubrander.  
Incl. voet en slang connectori.  
Brander voor 1 fles.  
Kan ook gebruikt worden onder de Keramikos oven.  
We kunnen deze voorzien van een rechte of een kromme branderkop.



## Isolatie deken raku 2,5 cm dik doos OC020B

60 cm breed 7,32 meter lang  
2,5 cm dik 1200 graden  
Leverbaar per doos = 7,2 meter



## Isolatie deken raku 5 cm dik doos OC023

Breedte is 60 cm  
Dikte is 5 cm  
Tot 1200 graden Celcius  
Leverbaar per doos = 3,66 meter



## Rakulijm ter bevestiging van deken 1 kg RK124E

Ter bevestiging van de deken aan de wanden van de oven.  
Eerst drum licht opschuren en daarna de lijm erop smeren.  
Daarna de deken bevestigen.



## Handvatten voor rakuoven (2 stuks) RK125



## Branderset met keramische kop compleet RK116

Branderset met keramische kop  
Met manometer  
Slang  
Koppelstuk voor aansluiting naar gasfles 20 kw

## Pyrometer 1100 graden compleet RA001B

Perfect voor het meten van de temperatuur.  
Voor bijvoorbeeld tijdens het Raku stoken.  
Pyrometer + bekabeling + thermoelement voorzien van beschermhuis.  
Klaar om te gebruiken en de temp. weer te geven.  
(max. 1100 graden).  
Type K element/  
ca. 20 cm lang.



Zie onze gereedschappen catalogus voor gereedschappen en de glazuren catalogus voor de Raku glazuren

# Stapelmetaal



## Stapelmetaal sets

### 25 l oven SP025

2 ovenplaten Ø 25 cm, 1 halve ovenplaat Ø 25 cm, 3 bodemplaatsteunen, 3 cilinders van 5, 10 en 15 cm hoog, 1 assortiment triangels

### 50 l oven SP050

3 ovenplaten Ø 32 cm, 1 halve ovenplaat Ø 32 cm, 3 bodemplaatsteunen, 6 cilinders van 5 en 10 cm hoog, 3 cilinders van 15 cm, 1 assortiment triangels

### 70 l oven SP070

3 ovenplaten Ø 35 cm, 1 halve ovenplaat Ø 35 cm, 3 bodemplaatsteunen, 6 cilinders van 5 en 10 cm hoog, 3 cilinders van 15 cm, 1 assortiment triangels

### 100 l oven SP100

3 ovenplaten Ø 47 cm, 1 halve ovenplaat Ø 47 cm, 3 bodemplaatsteunen, 6 cilinders van 10 en 15 cm hoog, 3 cilinders van 5 cm, 1 assortiment triangels

### 150 l oven SP150

5 ovenplaten Ø 47 cm, 1 halve ovenplaat Ø 47 cm, 3 bodemplaatsteunen, 6 cilinders van 5 en 10 cm hoog, 3 cilinders van 15 en 20 cm, 1 assortiment triangels

### 200 l oven hoog/breed SP200

4 ovenplaten Ø 54 cm, 1 halve ovenplaat Ø 54 cm, 3 bodemplaatsteunen, 6 cilinders van 5 en 10 cm hoog, 3 cilinders van 15 cm, 1 assortiment triangels

### 200 l oven ovaal SP200-O

3 ovenplaten op maat gemaakt (3 delen), 10 cilinders van 3, 5, 10 en 15 cm hoog, 1 assortiment triangels



Cilinder SP814

Ø 4 cm, 3 cm

Cilinder SP810

Ø 4 cm, 5 cm

Cilinder SP811

Ø 4 cm, 10 cm

Cilinder SP812

Ø 4 cm, 15 cm

Cilinder SP813

Ø 4 cm, 20 cm

Cilinder SP832

Ø 4 cm, 25 cm



## Ovenplaten

### 16 × 16 cm SP829

Silimaniet, 5 mm dik

### 20 × 20 cm SP824

Silimaniet, 7 mm dik

### 25 × 25 cm SP820

Silimaniet, 10 mm dik

### 30 × 30 cm SP821

Silimaniet, 10 mm dik

### 34 × 34 cm SP828B

Silimaniet, 13 mm dik

### 40 × 40 cm SP845

Silimaniet, 14 mm dik

### 40 × 42 cm SP822

Silimaniet, 17 mm dik

### 40 × 50 cm SP825

Silimaniet, 15 mm dik

### 40 × 60 cm SP827

Silimaniet, 20 mm dik

### 45 × 45 cm SP823

Silimaniet, 17 mm dik

### 44 × 49 cm SP826

Silimaniet, 15 mm dik

### 50 × 50 cm SP839

Silimaniet, 10 mm dik

### 50 × 50 cm SP838

Silimaniet, 15 mm dik

### 50 × 60 cm SP834

Silimaniet, 20 mm dik

### 60 × 60 cm SP837

Silimaniet, 20 mm dik



Verbindingstukje SP817

Voor cilinder Ø 4 cm

## Tip

Gebruik verbindingstukjes om eenvoudig cilindercombinaties van specifieke hoogte samen te stellen.





## Ovenplaten rond

Ø 22,5 cm SP801  
Silimaniet, 10 mm dik

Ø 32 cm SP802  
Silimaniet, 10 mm dik

Ø 35 cm SP807  
Silimaniet, 10 mm dik

Ø 38 cm SP809  
Silimaniet, 10 mm dik

Ø 42 cm SP841  
Silimaniet, 15 mm dik

Ø 47 cm SP803  
Silimaniet, 15 mm dik

Ø 52 cm SP835  
Silimaniet, 15 mm dik



## Ovenplaten rond, half

Ø 22,5 cm SP804  
Silimaniet, 10 mm dik

Ø 32 cm SP805  
Silimaniet, 10 mm dik

Ø 35 cm SP808  
Silimaniet, 10 mm dik

Ø 38 cm SP818  
Silimaniet, 10 mm dik

Ø 42 cm sp846  
Silimaniet, 15 mm dik

Ø 47 cm SP806  
Silimaniet, 15 mm dik

Ø 52 cm SP836  
Silimaniet, 15 mm dik

Wij zagen  
ovenplaten voor u op  
maat. Mail uw wensen  
door en wij maken het  
in orde.



**Klokstandaard SP922**  
Geschikt voor temperaturen tot  
1250 °C. Afmeting voet 11 x 11 x  
6 cm, porseleinen buis 25 cm hoog,  
doorsnede 12 mm.



**Driekantstaafjes SD111C**  
Steen, 38 mm, per 30 stuks

**Eenpuntsangel SD209**  
12 x 12 x 12 mm piramide

**Eenpuntsangel SD209B**  
12 x 12 x 12 mm piramide, 25 stuks



# Stapelmateriala



## Triangels set

### Triangels assortiment SD110A

10 x nr 01, 10 x nr 02, 10 x nr 03,  
10 x nr 04, 20 x SD111

## Triangels

Nr 01 SD103A  
Cordiriet, ptp 24 mm

Nr 02 SD104A  
Cordiriet, ptp 30 mm

Nr 03 SD106A  
Cordiriet, ptp 50 mm

Nr 04 SD107A  
Cordiriet, ptp 65 mm

Nr 05 SD108A  
Cordiriet, ptp 55 mm

Nr 06 SD109A  
Cordiriet, ptp 67 mm



## Stalen triangels

30 mm ptp, max. 1150 °C SD201

35 mm ptp, max. 1150 °C SD202

50 mm ptp, max. 1150 °C SD204

60 mm ptp, max. 1150 °C SD204


## Stalen driehoektriangels

25 mm ptp, max. 1150 °C SD401

35 mm ptp, max. 1150 °C SD402

50 mm ptp, max. 1150 °C SD403

75 mm ptp, max. 1150 °C SD404




## Stenen ovenbouw/stapelmateriala

Type JM23 OD015A  
23 x 11,5 x 6,5 cm. Max. 1250 °C

Blokjes (2 x) SP923  
11,4 x 6,5 x 5,2 cm. Max. 1320 °C

Type JM25 OD015B  
23 x 11,5 x 6,5 cm. Max. 1320 °C

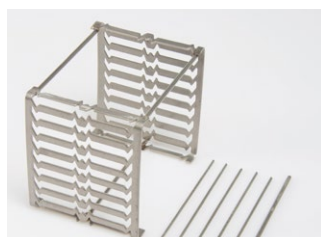

## Kralenstandaards

Kralenstandaard middel  
SP907  
9 x 12 cm, inc. 3 staven,  
max. 1150 °C

Kralenstandaard variabel  
klein SP909  
11 x 9 x 8 cm, 6 staven,  
max. 1150 °C

Kralenstandaard groot  
SP908  
14 x 14 cm, inc. 3 staven,  
max. 1150 °C

Kralenstandaard variabel  
groot SP910  
12 x 6 x 16 cm, 6 staven,  
max. 1150 °C

## Reservedraad

Reservedraad 2 mm SP911  
Edelstaal, 20 cm lang

Reservedraad 3 mm SP912  
Edelstaal, 20 cm lang



## Tip

Maak je eigen  
kralenstandaard met twee  
blokjes en wat draden.





Te hoog gestookt

Juiste stooktemperatuur

Niet gestookt



## De SSC

De self supporting cone is een grote cone die je voor het testen kunt gebruiken. Blijft zelfstandig staan dankzij de voet. Het assortiment breidt zich uit, zie [www.keramikos.nl](http://www.keramikos.nl) voor het huidige aanbod (zoek op 'ssc').

## Smeltkegels/minicones

Minicones worden gebruikt om de temperatuur te reguleren in de kilnsitter oven. De cone brandt door op de temperatuur van de specifieke cone, waardoor de oven afslaat. Cones kunnen ook gebruikt worden voor het testen van de temperatuur in elke willekeurige oven.

Cone nr. 1	1154 °C	Cone nr. 06	999 °C
Cone nr. 2	1162 °C	Cone nr. 07	984 °C
Cone nr. 3	1168 °C	Cone nr. 08	955 °C
Cone nr. 4	1186 °C	Cone nr. 09	923 °C
Cone nr. 5	1196 °C	Cone nr. 010	894 °C
Cone nr. 6	1222 °C	Cone nr. 012	884 °C
Cone nr. 7	1240 °C	Cone nr. 013	852 °C
Cone nr. 8	1263 °C	Cone nr. 014	838 °C
Cone nr. 9	1280 °C	Cone nr. 015	804 °C
Cone nr. 01	1137 °C	Cone nr. 016	792 °C
Cone nr. 02	1120 °C	Cone nr. 017	747 °C
Cone nr. 03	1101 °C	Cone nr. 018	717 °C
Cone nr. 04	1060 °C	Cone nr. 019	683 °C
Cone nr. 05	1046 °C	Cone nr. 020	635 °C
Cone nr. 05½	1020 °C	Cone nr. 021	614 °C


## Kilnsitter & Vingerling

Kegelsteuntjes voor mini-cones **KS002**  
Voor Kilnsitter oven

Oplegplaatje voor mini-cones **KS012**  
Voor Vingerling oven

Heeft u een oude Vingerlingoven met grote cones?  
Wij hebben een oplegplaat gemaakt waardoor u kunt werken met minicones.

## Accessoires



### Dekselscharnieren

Dekselscharnier **RA105**

Geschikt voor deksels van alle Keramikos ovens tot en met 150 liter

Dekselscharnier zwaar **RA105B**

Geschikt voor deksels van Keramikos ovens van 200 liter

### Onderdelen Keramikos ovens

Handgreep **OD028**

Krammen **OF005**

Zet losse spiralen weer vast

Dekselpen **OW020**

Knevelsluiting **DA105A**

Voor dekselscharnier

### Wielen

Wielset **OF017**

2 × geremd + 2 × ongeremd

Let op, verhoogt frame met 7 cm

### Thermokoppels

Kort 12,5 cm pt. rh. pt. **RA004**

Type S, max. 1320 °C

Lang 20 cm pt. rh. pt. **RA008A**

Type S, max. 1320 °C

Lang 20 cm ni. cr. ni. **RA005**

Type K, max. 1100 °C, inclusief kabel

Element ni. cr. ni **RA006**

Type K, max. 1100 °C

Beschermhuis **RA007**


Voor **RA006**, 20 cm

### Schakelaars

Sunvic simmerstatschakelaar **MK000**

Elesta magneetschakelaar **MK003**

Magneetschakelaar **MK004**

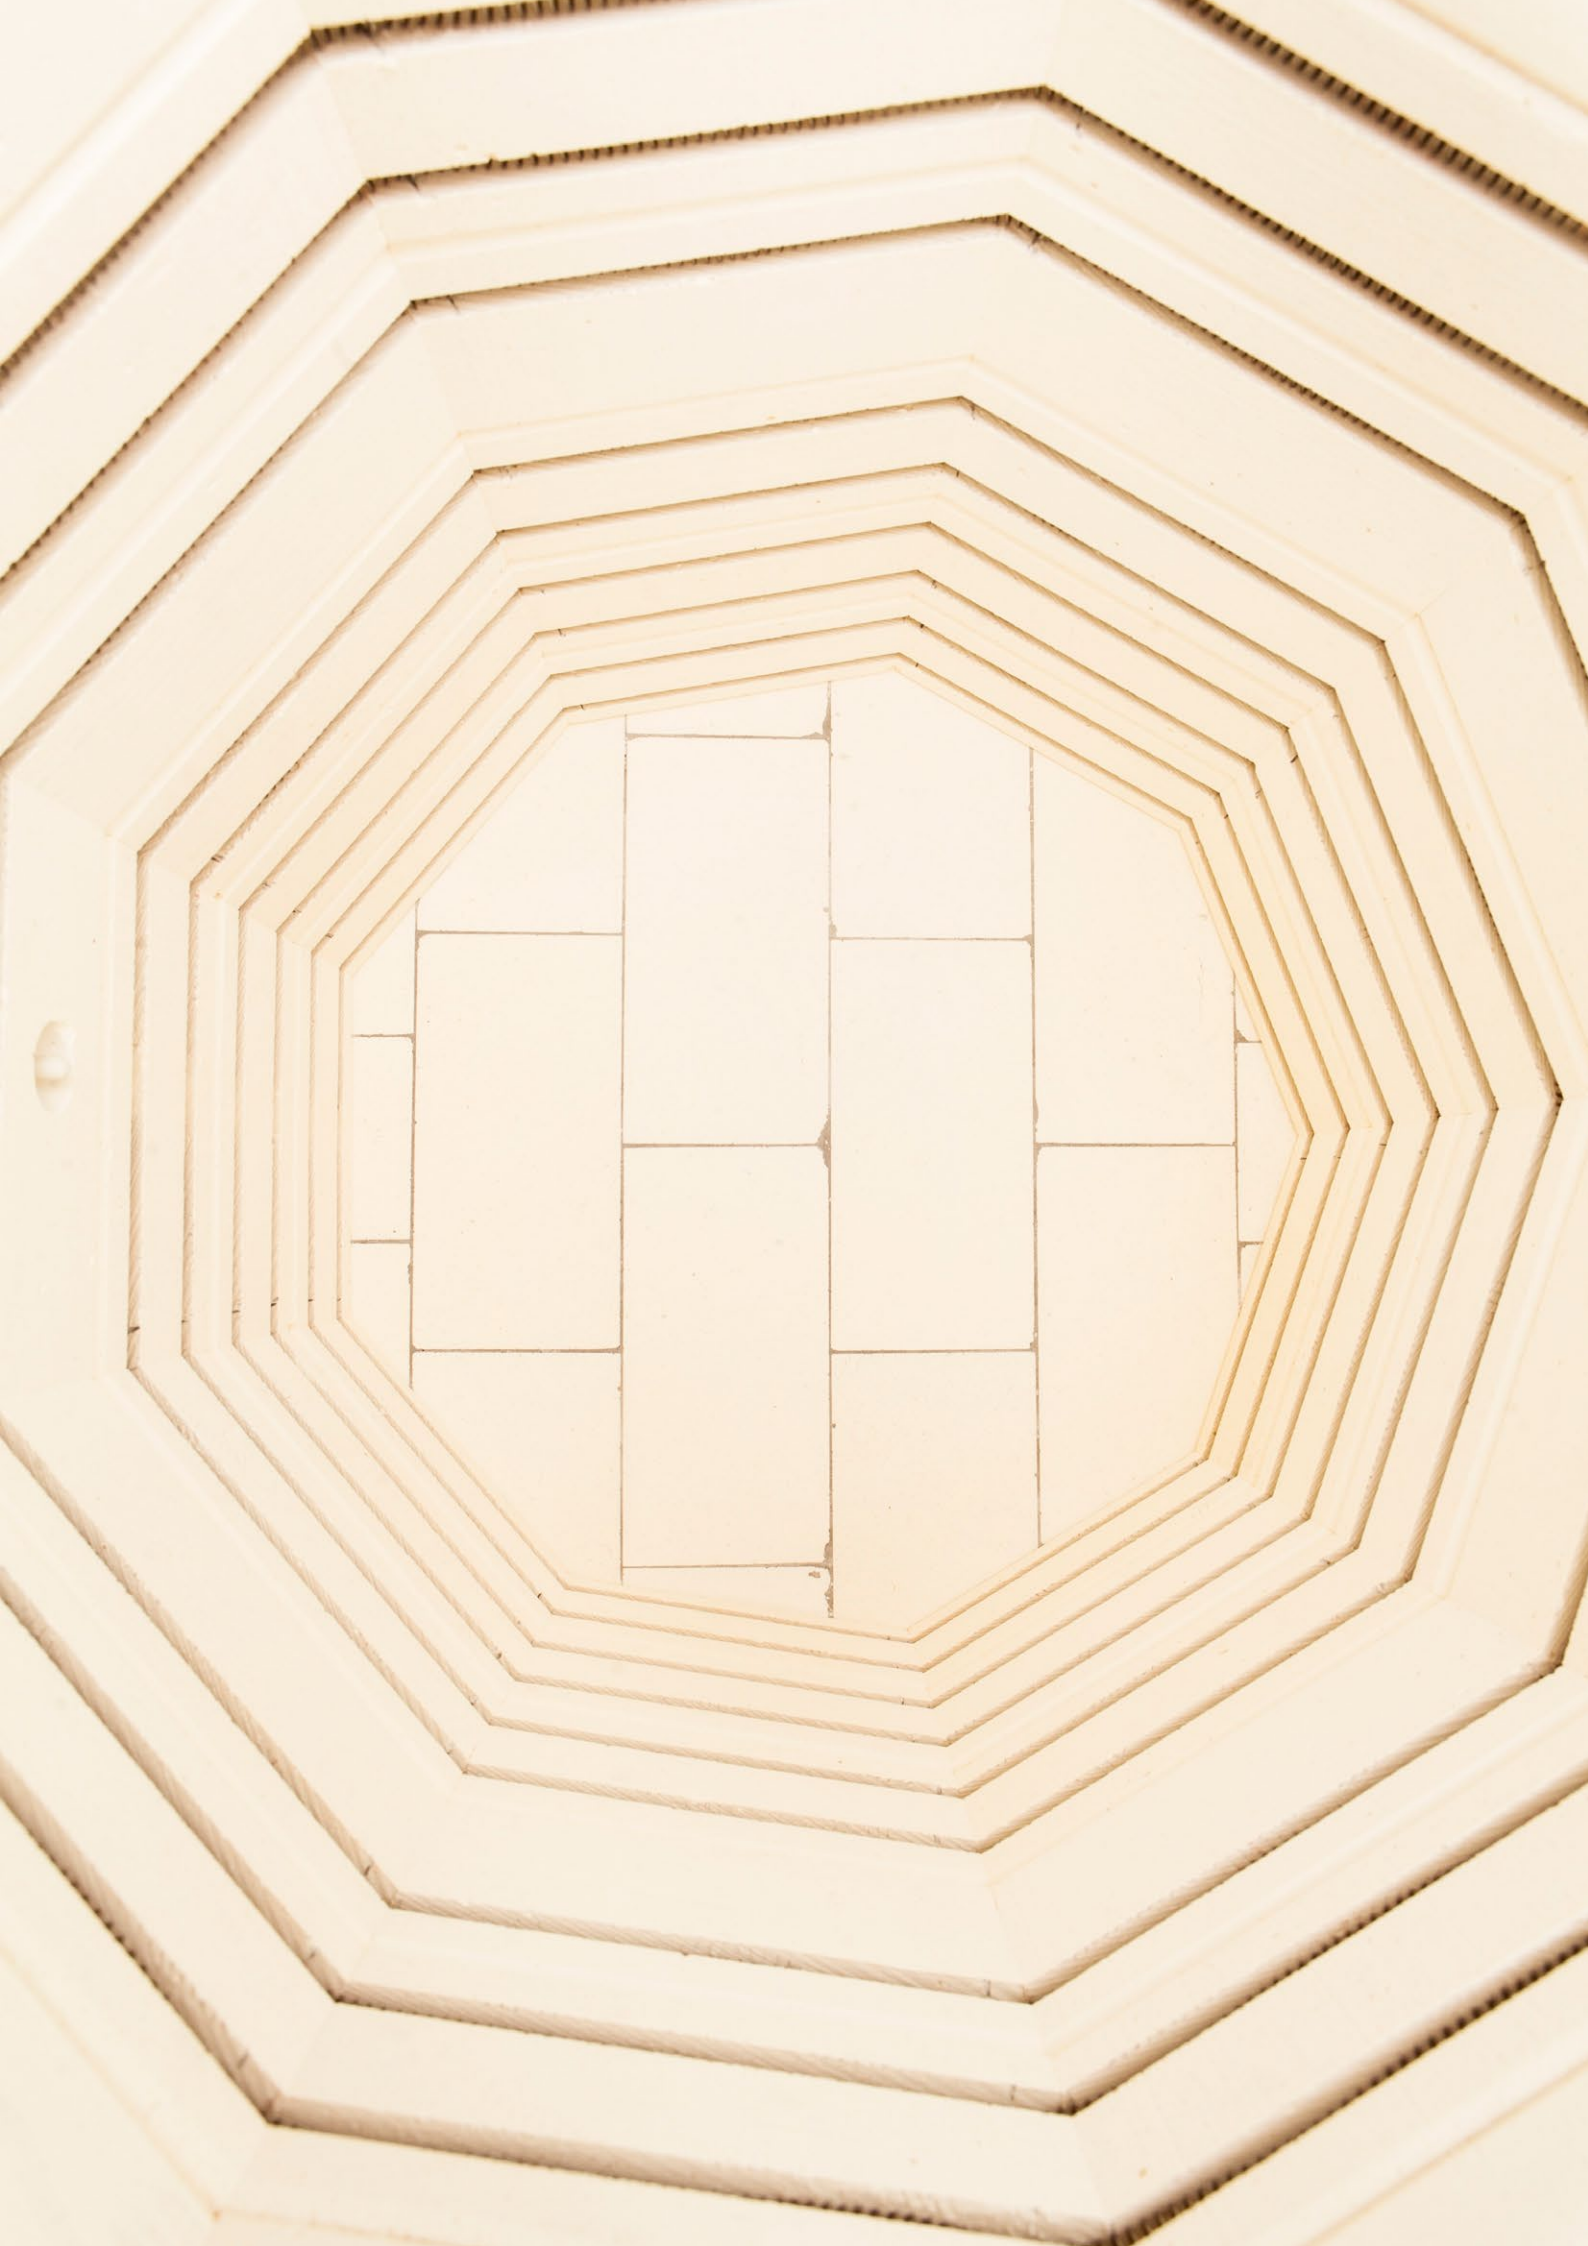

# Cadeaukaarten

Prachtige cadeaukaarten te gebruiken in de winkel en digitale vouchers voor de webshop.



## Meer dan klei

Draaischijven, beeldhouwen, biscuit en mallen, emailleren, gereedschap, glazuren, grondstoffen, klei, ovens, penselen, porseleinschilderen, raku, exposities...

